01 03 生化/霉菌培养箱
04 低温培养箱
05 多箱体生化/霉菌培养箱
06 生物安全低温培养箱
07 半导体制冷低温培养箱
09 生物安全培养箱
10 精密恒温培养箱
12 隔水式恒温培养箱
13 多箱体恒温/微生物培养箱
14 玻璃发酵罐
15 CO_2培养箱
21 光照培养箱/人工气候箱
28 恒温恒湿箱
35 回旋振荡器
37 恒温培养摇床
39 恒温振荡器
40 大型恒温振荡器
41 落地振荡器
42 摇瓶机
43 叠加式-CO_2振荡培养箱
45 叠加式-振荡培养箱
47 超低温冰箱
49 低温冷藏箱
50 液相液氮罐
52 生物安全柜
53 洁净工作台
55 干燥箱
62 真空干燥箱
72 加热循环槽
75 恒温振荡水槽
78 油浴锅
80 恒温水槽与水浴锅
81 药品稳定性试验箱
91 步入式药品试验室
92 老化试验箱
92 热空气消毒箱
93 高低温(交变)试验箱
95 高低温(交变)湿热试验箱
97 98 紫外耐气候试验箱
99 氙灯耐气候试验箱
100 盐雾腐蚀试验箱
101 104 电阻炉
105 旋转蒸发仪
109 耐腐蚀隔膜泵
110 循环冷却器
111 干式冷阱
112 磁力搅拌器
116 顶置电动搅拌器
117 氮吹仪
118 离心机
118 旋涡混匀仪
119 多管旋涡混匀仪
120 孵育器/金属浴
122 微孔板迷你离心机
123 均质分散机
125 130 粘度计

电热恒温培养箱 普及型

产品特点


- 模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为5999分；
- 强制对流的风道系统能提高温度响应速度，改善温度均匀性和减少温度波动；
- 箱门内层有一层玻璃门，或观察窗观察方便明了，玻璃门打开时，微风循环和加热自动停止，无温度过冲之弊；
- 镜面不锈钢内胆，电热管加热方式，加热速度快，使箱内均匀加热；
- 可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况；(选配)

循环风扇速度自动控制

- 循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发；

多段编程触摸屏控制器(选配)

- 多段编程触摸屏控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行；
- 多段温度、时间等参数能同时设置与编程，可以进行温度升高的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动启动、待机与停止等功能；
- 具有程序设定功能，可预设8组每组8步运行程序，每组设置时间为0~5999分钟；

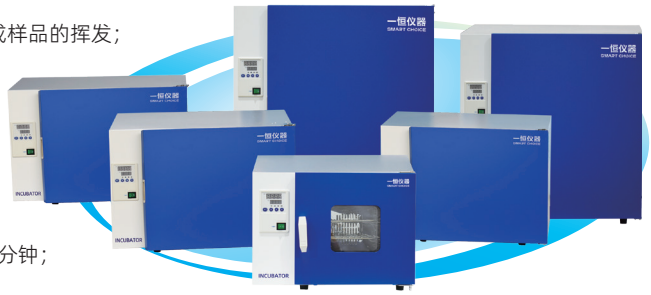

电热恒温培养箱

安全功能

- 独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外；（液晶控制器系列标配）
- 温度偏高和超温报警；

紫外杀菌系统 (选配)

- 可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染；

技术参数

型号 \ 技术参数	电源电压	控温范围	温度分辨率/波动度	温度均匀度	工作环境温度	输入功率(插座)	容积	内胆尺寸(mm) W×D×H	外形尺寸(mm) W×D×H	载物托架(标配)	价格
DHP-9012 DHP-9012B	AC220V 50Hz	RT+5～65℃	0.1℃/±0.5℃	±1℃(37℃时)	+5~35℃	200W/10A	16L	250×260×250	530×480×420	2块	**RMB3050 RMB3450**
DHP-9032 DHP-9032B						200W/10A	35L	340×320×320	620×490×490		**RMB3470 RMB3990**
DHP-9052 DHP-9052B						300W/10A	50L	415×360×355	685×490×565		**RMB3770 RMB4590**
DHP-9082 DHP-9082B						400W/10A	80L	500×400×400	770×530×610		**RMB4590 RMB5560**
DHP-9162 DHP-9162B						600W/10A	160L	500×500×650	770×630×860		**RMB5990 RMB7250**
DHP-9272 DHP-9272B						750W/10A	270L	600×600×750	870×730×960		**RMB7660 RMB9150**
DHP-9402(立式) DHP-9602(立式) DHP-9902(立式)				±2.0℃(37℃时)		1100W/10A 1400W/10A 2200W/16A	420L 620L 960L	640×585×1355 840×600×1355 1000×600×1600	780×750×1880 980×800×1880 1140×800×2150	3块 4块 4块	**RMB18700 RMB21900 RMB35300**

注：带“B”为液晶显示控制器　　DHP-9012、DHP-9012B只有观察窗，无玻璃内门；

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、多段编程触摸屏控制器 ..... ￥1500元
2、嵌入式打印机 ..... ￥2500元
3、U盘数据储存 ..... ￥1000元
4、独立限温控制器 ..... ￥500元
5、RS485接口和通讯软件 ..... ￥600元
6、紫外杀菌系统 ..... ￥1000元

注1：U盘、RS485/232、打印机三选一
注2：DHP-9012/9012B,不能选配嵌入式打印机、RS485接口和通讯软件